

PVC


TOP SLIDE LIFT & ONE

PUERTAS PARA GRANDES HUECOS

Dos puertas correderas de alta gama



www.incerco.es



AHORRAN
ENERGÍA



AÍSLAN
DEL RUIDO



DAN
SEGURIDAD



SON
AISLANTES


incerco
TOP QUALITY WINDOWS



TOP SLIDE LIFT & ONE



UMBRAL
de solo
20mm
de altura

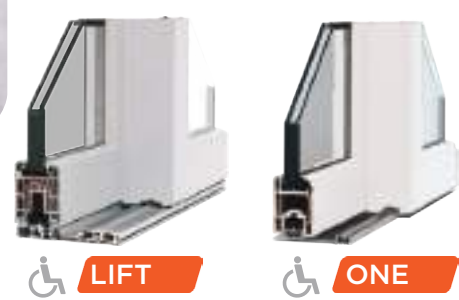

LIFT

ONE

SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

TOP SLIDE LIFT

La acción de apertura se divide en dos movimientos. Después de elevada la hoja del marco inferior, se desplaza lateralmente. Con este principio se pueden alcanzar dimensiones de más de 3 metros de apertura de hoja. Sistema provisto de juntas de estanqueidad.



Uf = 1'3 W/m²K	Valores
Resistencia al viento	Clase C5
Permeabilidad	Clase 4
Estanqueidad al agua	E1050

Ensayos realizados en una puerta Elevadora de 2 hojas de 3000x2200

TOP SLIDE ONE

Corredera con excelentes valores de aislamiento acústico y térmico similares a los practicables. Sistema provisto de juntas con felpudos.



Uf = 1'75 W/m²K	Valores
Permeabilidad	Clase 4
Estanqueidad al agua	Clase 8
Resistencia al viento	Clase C3

Ensayos realizados en una puerta Monorail de 2 hojas de 3070x2215

Medidas de Hoja recomendadas

	Ancho	Alto	Kg
Top Slide One	1000 a 2250 mm	2000 a 2500 mm	máx. 140 Kg
Top Slide Lift	1500 a 3000 mm	2000 a 2500 mm	máx. 350 Kg

Acabados

Blanco Nogal Embera Resto folios

TOPCOLORS BY INCERCO

TOP COLORS

PUERTAS

deceuninck



ZAPATA DE ALUMINIO solo para Top Slide Lift



MANILLA "DIRIGENT" SISTEMA ELEVADORA

TIRADOR EXCLUSIVO

TIRADOR CON ASA solo para Top Slide One

Aperturas Top Slide

1 rail fijo + hoja



2 railes 2 hojas





4 hojas



Las puertas Top Slide One se pueden configurar con herraje de corredera. Las puertas Top Slide Lift se pueden configurar con herraje del sistema elevadora.

HERRAJE

GU

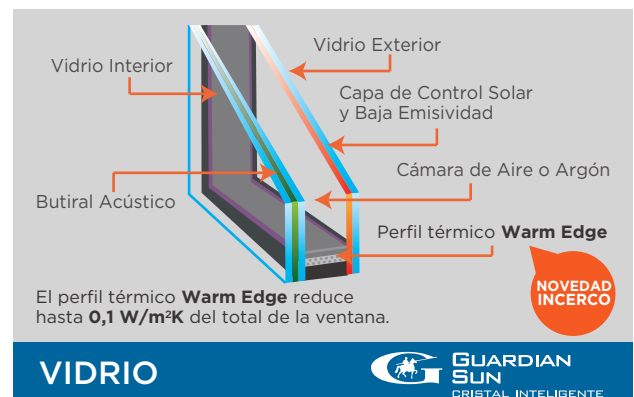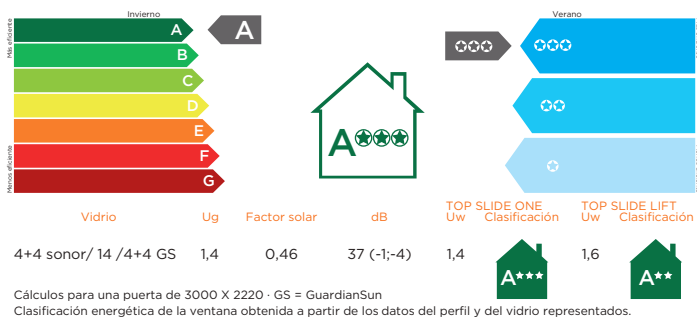

TOPCOLORS BY INCERCO

incерco TOP QUALITY WINDOWS



soluvент WINDOW SOLUTIONS

Rodríguez Arias, 53- bajo - dpto. 3 - 48011 BILBAO
 t 94 497 86 96 / clientes@soluvент.com

www.soluvент.com



www.инсeрco.es
 www.top-qualitywindows.com