

PVC


# TOP SLIDE LIFT & ONE

PUERTAS PARA GRANDES HUECOS

*Dos puertas correderas de alta gama*



[www.incerco.es](http://www.incerco.es)



AHORRAN  
ENERGÍA



AÍSLAN  
DEL RUIDO



DAN  
SEGURIDAD



SON  
AISLANTES


**incerco**  
TOP QUALITY WINDOWS



# TOP SLIDE LIFT & ONE



**UMBRAL**  
de solo  
20mm  
de altura

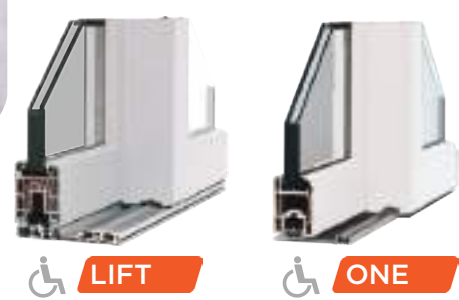

**LIFT**

**ONE**

SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

## TOP SLIDE LIFT

La acción de apertura se divide en dos movimientos. Después de elevada la hoja del marco inferior, se desplaza lateralmente. Con este principio se pueden alcanzar dimensiones de más de 3 metros de apertura de hoja. Sistema provisto de juntas de estanqueidad.



Uf = 1'3 W/m²K	Valores
Resistencia al viento	Clase C5
Permeabilidad	Clase 4
Estanqueidad al agua	E1050

Ensayos realizados en una puerta Elevadora de 2 hojas de 3000x2200

## TOP SLIDE ONE

Corredera con excelentes valores de aislamiento acústico y térmico similares a los practicables. Sistema provisto de juntas con felpudos.



Uf = 1'75 W/m²K	Valores
Permeabilidad	Clase 4
Estanqueidad al agua	Clase 8
Resistencia al viento	Clase C3

Ensayos realizados en una puerta Monorail de 2 hojas de 3070x2215

### Medidas de Hoja recomendadas

	Ancho	Alto	Kg
Top Slide One	1000 a 2250 mm	2000 a 2500 mm	máx. 140 Kg
Top Slide Lift	1500 a 3000 mm	2000 a 2500 mm	máx. 350 Kg

### Acabados TOPCOLORS

- Blanco
- Nogal Emberó
- Resto folios
- TOP COLORS

## PUERTAS

deceuninck



ZAPATA DE ALUMINIO solo para Top Slide Lift



**TIRADOR EXCLUSIVO**

TIRADOR CON ASA solo para Top Slide One

MANILLA "DIRIGENT" SISTEMA ELEVADORA

### Aperturas Top Slide


1 rail fijo + hoja



2 raíles 2 hojas



4 hojas



Las puertas Top Slide One se pueden configurar con herraje de corredera. Las puertas Top Slide Lift se pueden configurar con herraje del sistema elevadora.

## HERRAJE

GU



Vidrio	Ug	Factor solar	dB	TOP SLIDE ONE Uw Clasificación	TOP SLIDE LIFT Uw Clasificación
4+4 sonor/14 /4+4 GS	1,4	0,46	37 (-1;-4)	A+++	A**

Cálculos para una puerta de 3000 X 2220 - GS = GuardianSun  
Clasificación energética de la ventana obtenida a partir de los datos del perfil y del vidrio representados.

**VIDRIO**

VIDRIO INTERIOR, VIDRIO EXTERIOR, CAPA DE CONTROL SOLAR Y BAJA EMISIVIDAD, CÁMARA DE AIRE O ARGÓN, BUTIRAL ACÚSTICO, PERFIL TÉRMICO WARM EDGE

El perfil térmico **Warm Edge** reduce hasta **0,1 W/m²K** del total de la ventana.

NOVEDAD INCERCO

GUARDIAN SUN CRISTAL INTELIGENTE

TOPCOLORS BY INCERCO

INCERCO TOP QUALITY WINDOWS



soluvent WINDOW SOLUTIONS

Rodríguez Arias, 53- bajo - dpto. 3 - 48011 BILBAO  
t 94 497 86 96 / clientes@soluvent.com

www.soluvent.com



www.incerco.es  
www.top-qualitywindows.com